



# ULICZNA SKYLIGHT

## OPIS TECHNICZNY

- Lampa została wykonana z wysokiej jakości aluminium, co gwarantuje jej trwałość, długą żywotność oraz odporność na uszkodzenia mechaniczne.
- Zastosowane diody LED cechują się wysoką efektywnością energetyczną, co przekłada się na niższe zużycie energii w porównaniu do tradycyjnych źródeł światła.
- Dzięki klasie szczelności IP65 oprawa jest całkowicie odporna na pył oraz chroniona przed strumieniami wody pod ciśnieniem z dowolnego kierunku. To sprawia, że idealnie nadaje się do użytku na zewnątrz.
- Lampa zachowuje niezawodną wydajność w szerokim zakresie temperatur – od  $-20^{\circ}\text{C}$  do  $+60^{\circ}\text{C}$  – co umożliwia jej stosowanie w zmiennych warunkach pogodowych, takich jak deszcz, mróz czy upał.



a	b	c
50- 456mm	50- 122mm	50- 77mm
100- mm	100- mm	100- mm
150- mm	150- mm	150- mm

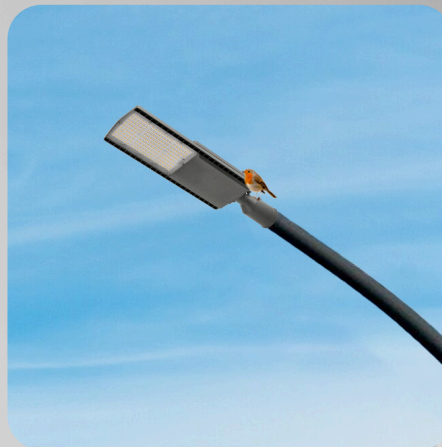

230V
IP65
IK08
30000h
CRI  $\geq 80$ 
120 LM/W

NAZWA	INDEKS	MOC (W)	STRUMIEŃ ŚWIETLNY (LM)	TEMPERATURA BARWOWA	KAT
OPRAWA ULICZNA SKYLIGHT 50W NW	MP0470	50	6000	4500K	120
OPRAWA ULICZNA SKYLIGHT 100W NW	MP0471	100	12000	4500K	120
OPRAWA ULICZNA SKYLIGHT 150W NW	MP0472	150	18000	4500K	120