


OPRAWA SATURN




OPIS TECHNICZNY

- Oprawa oferuje aż 30 000 godzin pracy, co odpowiada ponad 1250 dniom ciągłego świecenia – bez konieczności wymiany źródła światła.
- Przystosowana do użytku w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności, takich jak pralnie, łazienki czy chłodnie.
- Prosty system mocowania sprawia, że instalacja jest szybka i intuicyjna, zarówno na suficie, jak i na ścianie.
- Minimalistyczny, nowoczesny design oprawy świetnie komponuje się z otoczeniem, nie obciążając konstrukcji nośnych i nie zakłócając aranżacji wnętrza.

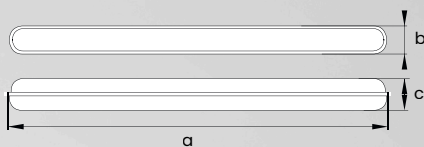

a	b	c
60- 605mm 120- 1210mm	60- 63mm 120- 63mm	60- 22mm 120- 22mm

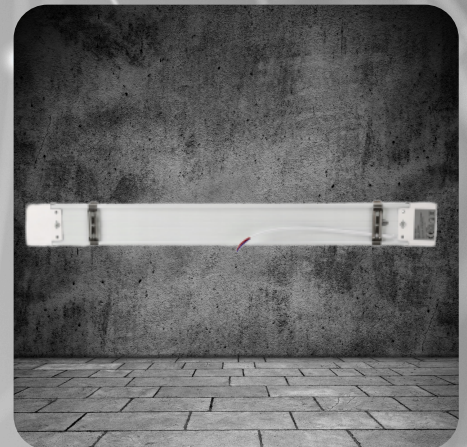

230V

IP20

30000h

CRI ≥80

100 LM/W

NAZWA	INDEKS	MOC (W)	STRUMIEŃ ŚWIETLNY (LM)	TEMPERATURA BARWOWA
OPRAWA SATURN 60CM 18W NW	BLG-S-18W-60CM-NW	18	1800	4000K
OPRAWA SATURN 60CM 18W CW	BLG-S-18W-60CM-CW	18	1800	6000K
OPRAWA SATURN 120CM 36W NW	BLG-S-36W-120CM-NW	36	3600	4000K
OPRAWA SATURN 120CM 36W CW	BLG-S-36W-120CM-CW	36	3600	6000K