


# DOWNLIGHT POLTON-S



## OPIS TECHNICZNY

- Produkt wyposażony jest w zintegrowany zasilacz LED, umieszczony wewnątrz obudowy, który zapewnia stabilne i bezawaryjne zasilanie. Odporny na skoki napięcia, spełnia wymagania niezawodności nawet w trudniejszych warunkach instalacyjnych. Dzięki temu użytkownik otrzymuje kompletny, gotowy do użytku zestaw – zasilacz znajduje się już w cenie panelu, co eliminuje potrzebę zakupu dodatkowych komponentów.
- Wysoki współczynnik oddawania barw CRI > 80 gwarantuje naturalne odwzorowanie kolorów, co ma istotne znaczenie zarówno w miejscach pracy, jak i w przestrzeniach handlowych czy edukacyjnych. Światło emitowane przez panel jest przyjemne dla oka, poprawia komfort użytkowania i wspiera koncentrację.
- Funkcja CCT umożliwia płynną zmianę temperatury barwowej – od cieplej (np. 2700K) po zimną (np. 6500K) – co pozwala dostosować oświetlenie do nastroju, pory dnia lub konkretnego zastosowania.
- Dodatkową zaletą są uchwyty montażowe dołączone do zestawu, które umożliwiają szybki, łatwy i bezproblemowy nattykowo lub podtykowo

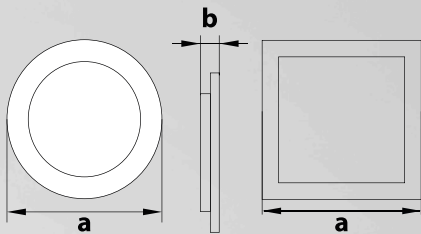

• a	• b
9- 155mm	9- 20mm
12- 175mm	12- 20mm
18- 225mm	18- 20mm
24- 300mm	24- 20mm

230V

IP20

20000 h

CCT

CRI ≥80

NAZWA	INDEKS	MOC (W)	STRUMIEŃ ŚWIETLNY (LM)	TEMPERATURA BARWOWA	KOLOR
DOWNLIGHT POLTON-S 9W CCT	ELW-020	9	760	4000K	BIAŁY
DOWNLIGHT POLTON-S 12W CCT	ELW-021	12	960	4000K	BIAŁY
DOWNLIGHT POLTON-S 18W CCT	ELW-022	18	1650	4000K	BIAŁY
DOWNLIGHT POLTON-S 24W CCT	ELW-023	24	2160	4000K	BIAŁY