


OPRAWA HERMETYCZNA WALDO



OPIS TECHNICZNY

- Ta nowoczesna oprawa LED łączy wysoką efektywność świetlną z solidną konstrukcją i przemyślanym designem. Dzięki wydajności 140 lm/W zapewnia intensywne, równomierne oświetlenie przy niskim zużyciu energii, co przekłada się na realne oszczędności eksploatacyjne.
- Neutralna barwa światła – 4000 K – to optymalna temperatura barwowa dla środowisk pracy i przestrzeni użytkowych, sprzyjająca koncentracji i komfortowi wizualnemu.
- Przystosowana do użytku w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności, takich jak pralnie, łazienki czy chłodnie.
- Brak efektu migotania światła nawet przy spadkach temperatury – idealna do zastosowań w trudnych warunkach środowiskowych.
- Prosty system mocowania sprawia, że instalacja jest szybka i intuicyjna, zarówno na suficie, jak i na ścianie.

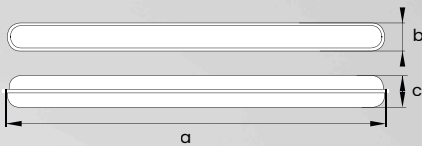

a	b	c
18- 550mm	18- 78mm	18- 60mm
36- 1150 mm	36- 78 mm	36-60 mm
48- 1450 mm	48- 78 mm	48- 60 mm



230V

IP65



50000H

CRI
≥80140
LM/W

NAZWA	INDEKS	MOC (W)	STRUMIEŃ ŚWIETLNY (LM)	TEMPERATURA BARWOWA	KAT
OPRAWA HERMETYCZNA WALDO 60CM 18W NW	ELW-191	18	2566	4000K	120
OPRAWA HERMETYCZNA WALDO 120CM 36W NW	ELW-192	36	5060	4000K	120
OPRAWA HERMETYCZNA WALDO 150CM 48W NW	ELW-193	48	6739	4000K	120

