



DOWNLIGHT POLTON-R PIR

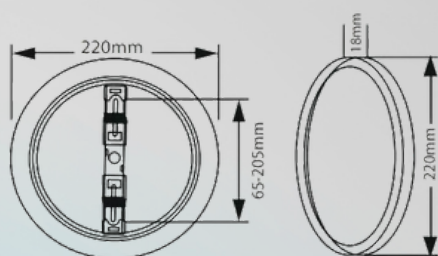

OPIS TECHNICZNY

- Oprawa została wyposażona w zintegrowane, energooszczędne diody LED oraz wbudowany czujnik ruchu PIR, który automatycznie uruchamia oświetlenie po wykryciu obecności użytkownika. Dla większej elastyczności czujnik może zostać w każdej chwili wyłączony, umożliwiając pracę oprawy w standardowym trybie oświetlenia.
- Czujnik ruchu charakteryzuje się kątem detekcji wynoszącym 90° oraz zasięgiem wykrywania od 3,5 do 4 metrów, co zapewnia skuteczne działanie w korytarzach, klatkach schodowych, pomieszczeniach gospodarczych oraz innych przestrzeniach komunikacyjnych.
- Oprawa została wyposażona w praktyczny przełącznik mocy, który umożliwia wybór jednego z trzech poziomów pracy: 10W, 15W lub 18W. Dzięki temu użytkownik może dostosować ilość emitowanego światła do wielkości pomieszczenia i własnych potrzeb, jednocześnie optymalizując zużycie energii.
- Dodatkowo zastosowana funkcja 3CCT pozwala na szybką zmianę temperatury barwowej światła za pomocą przełącznika. Użytkownik może wybrać jedną z trzech barw światła, dopasowując oświetlenie do charakteru wnętrza oraz oczekiwanego komfortu pracy.
- Uniwersalna konstrukcja umożliwia montaż zarówno wpuszczany, jak i natynkowy, dzięki czemu oprawa sprawdzi się w różnorodnych zastosowaniach oraz typach sufitów. Wysoka jakość wykonania i nowoczesne rozwiązania techniczne sprawiają, że produkt stanowi funkcjonalne i estetyczne źródło światła do obiektów mieszkalnych, biurowych i komercyjnych.

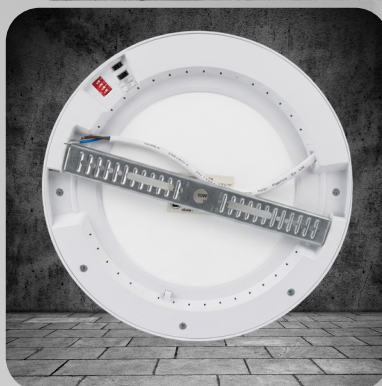

230V

IP20

20000 h

CCT

CRI ≥80

ZMIANA MOCY
10W
15W
18W

CZUJNIK
PIR

KĄT CZUJNIKA
90°

ODLEGŁOŚĆ WYKRYWANIA
3,5-4m

NAZWA	INDEKS	MOC (W)	STRUMIEŃ ŚWIETLNY (LM)	TEMPERATURA BARWOWA	KOLOR
DOWNLIGHT POLTON-R PLUS 3CCT PIR 10/15/18W	ELW-228	10/15/18	1000/1500/1800	CCT	BIAŁY