


OPRAWA LIGHTCONNECT




OPIS TECHNICZNY

- Seria opraw liniowych LED przeznaczonych do montażu natynkowego, dostępna w kilku wariantach mocy. Możliwość łączenia do 20 lamp w jedną linię świetlną pozwala tworzyć nowoczesne i funkcjonalne systemy oświetleniowe o wysokiej skuteczności i estetycznym wyglądzie.
- Najważniejsze cechy:
 - System LightConnect – możliwość połączenia nawet 20 opraw w jedną linię świetlną, bez konieczności stosowania wielu punktów zasilania. (20W i 40W – 10szt)
 - Wysoka skuteczność świetlna – 135 lm/W zapewnia jasne i energooszczędne oświetlenie.
 - Neutralna barwa światła 4000K – naturalne światło poprawiające komfort pracy i codziennego użytkowania.
 - Smukła konstrukcja – przeznaczona do montażu natynkowego na suficie lub ścianie.
 - Długa żywotność – nowoczesne diody LED gwarantują trwałość na poziomie 30 000 godzin.
 - Uniwersalne zastosowanie – idealna do kuchni, garderób, warsztatów, garaży, pomieszczeń gospodarczych, sklepów oraz ciągów komunikacyjnych.

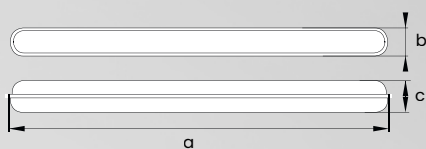

a	b	c
10- 300mm	10- 78mm	10- 26mm
20- 600mm	20- 78mm	20- 26mm
40-1200mm	40-78mm	40-26mm

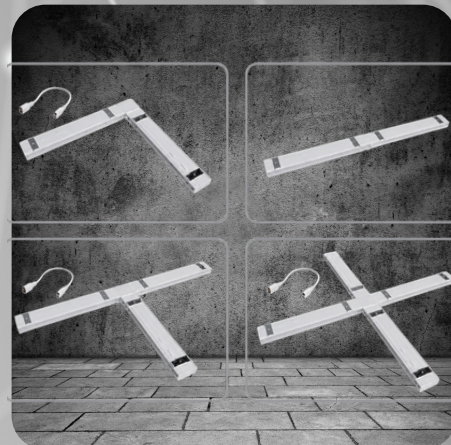

230V

IP20

30000h

IK03

135
LM/W

II

NAZWA	INDEKS	MOC (W)	STRUMIEŃ ŚWIETLNY (LM)	TEMPERATURA BARWOWA	KAT
OPRAWA LIGHTCONNECT 10W 30cm NW	BBL001	10	1350	4000K	120
OPRAWA LIGHTCONNECT 20W 60cm NW	BBL002	20	2700	4000K	120
OPRAWA LIGHTCONNECT 40W 120cm NW	BBL003	40	5400	4000K	120
ZŁĄCZKA LIGHTCONNECT 4-OTWOROWA	BBL004	-	-	-	-