


OPRAWA LINARDO IP44



OPIS TECHNICZNY

- Ta nowoczesna oprawa LED łączy w sobie kompaktowe wymiary z wysoką wydajnością świetlną. Dzięki wyjątkowo niskiej wysokości – zaledwie 3,5 cm – doskonale sprawdza się w pomieszczeniach o ograniczonej przestrzeni montażowej, takich jak piwnice, korytarze, pralnie czy pomieszczenia techniczne.
- Oprawa oferuje aż 30 000 godzin pracy, co odpowiada ponad 1250 dniom ciągłego świecenia – bez konieczności wymiany źródła światła.
- Przystosowana do użytku w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności, takich jak pralnie, łazienki czy chłodnie.
- Prosty system mocowania sprawia, że instalacja jest szybka i intuicyjna, zarówno na suficie, jak i na ścianie.
- Minimalistyczny, nowoczesny design oprawy świetnie komponuje się z otoczeniem, nie obciążając konstrukcji nośnych i nie zakłócając aranżacji wnętrza.

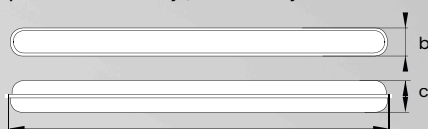

a	b	c
• a	• b	• c
10-300 mm	10-75mm	10-25mm
18-600 mm	18-75mm	18-25mm
27-900mm	27-75mm	27-25mm
40-1200mm	40-75mm	40-25mm
50-1500mm	50-75mm	50-25mm

230V

IP44



30000h



CRI ≥80



NAZWA	INDEKS	MOC (W)	STRUMIEŃ ŚWIETLNY (LM)	TEMPERATURA BARWOWA	KAT
OPRAWA LINARDO IP44 60CM 18W NW	MP0220	18	1650	4500K	120
OPRAWA LINARDO IP44 60CM 18W CW	MP0225	18	1650	6000K	120
OPRAWA LINARDO IP44 120CM 40W NW	MP0221	40	3600	4500K	120
OPRAWA LINARDO IP44 120CM 40W CW	MP0227	40	3600	6000K	120
OPRAWA LINARDO IP44 150CM 50W NW	MP0222	50	4500	4500K	120
OPRAWA LINARDO IP44 150CM 50W CW	MP0228	50	4500	6000K	120