


OPRAWA LEO PRO



OPIS TECHNICZNY

- Nowoczesna lampa LED to połączenie trwałości, funkcjonalności i wysokiej wydajności świetlnej. Dzięki wydajności 110 lm/W, lampa zapewnia mocne i energooszczędne oświetlenie, które sprawdzi się w wielu zastosowaniach.
- Neutralna barwa światła (4000K) oraz szeroki kąt świecenia 180° gwarantują komfort użytkowania i równomierne rozproszenie światła na dużej powierzchni. Produkt charakteryzuje się długą żywotnością – do 30 000 godzin pracy oraz odpornością na częste włączanie i wyłączanie
- (do 15 000 cykli), co czyni go idealnym wyborem zarówno do zastosowań przemysłowych, jak i komercyjnych.
- Dzięki klasie szczelności IP65 lampa jest zabezpieczona przed pyłem i strugami wody, co pozwala na bezpieczne użytkowanie również na zewnątrz, niezależnie od warunków atmosferycznych.
- Diody renomowanej marki EPISTAR

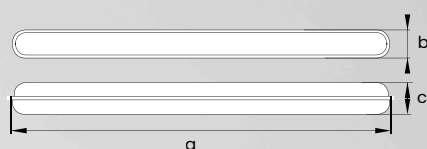

a	b	c
50- 1201mm	50- 65mm	50- 45mm
70- 1501 mm	70- 65mm	70- 45mm



230V

IP65

30000h

CRI
≥70

110
lm/W

NAZWA	INDEKS	MOC (W)	STRUMIEŃ ŚWIETLNY (LM)	TEMPERATURA BARWOWA	KAT
OPRAWA LEO PRO 120CM 60W NW BIAŁA	MP0420	60	6600	4500K	120
OPRAWA LEO PRO 120CM 60W NW GRAFIT	MP0422	60	6600	4500K	120
OPRAWA LEO PRO 150CM 70W NW BIAŁA	MP0421	70	7700	4500K	120
OPRAWA LEO PRO 150CM 70W NW GRAFIT	MP0423	70	7700	4500K	120