

OPRAWA LEDINAIRE




OPIS TECHNICZNY

- Ta nowoczesna oprawa LED łączy wysoką efektywność świetlną z solidną konstrukcją i przemyślanym designem. Dzięki wydajności 120 lm/W zapewnia intensywne, równomierne oświetlenie przy niskim zużyciu energii, co przekłada się na realne oszczędności eksploatacyjne.
- Obudowa wykonana z poliwęglanu w połączeniu ze stalą nierdzewną gwarantuje wysoką odporność mechaniczną i trwałość. Oprawa spełnia normy IP66 (pełna odporność na kurz i strumienie wody) oraz IK08 (ochrona przed uderzeniami), co czyni ją doskonałym wyborem do pracy w trudnych warunkach – zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków.
- Neutralna barwa światła – 4000 K – to optymalna temperatura barwowa dla środowisk pracy i przestrzeni użytkowych, sprzyjająca koncentracji i komfortowi wizualnemu.
- Produkt dostarczany jest w ekologicznym opakowaniu typu Eco Packaging – estetycznym, brązowym kartonie, który minimalizuje wpływ na środowisko, jednocześnie zapewniając bezpieczny transport i przechowywanie.



a	b	c
15- 601mm	15- 69mm	15- 59mm
30- 1201 mm	30- 69 mm	30-59 mm
46- 1501mm	46- 69mm	46- 59mm

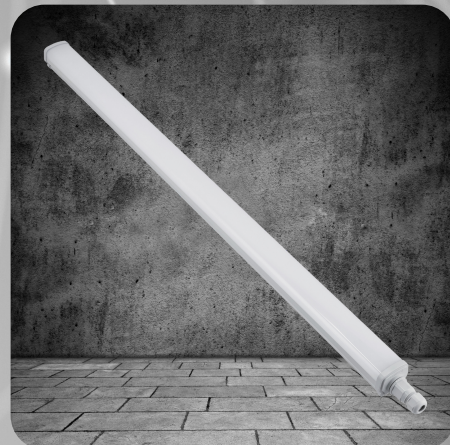

230V



IP66



30000h

CRI ≥80



IK08



Class II

120 LM/W

NAZWA	INDEKS	MOC (W)	STRUMIEŃ ŚWIETLNY (LM)	TEMPERATURA BARWOWA	KAT
OPRAWA LEDINAIRE 60CM 15W NW	PHL-8710163360072	18	1800	4000K	120
OPRAWA LEDINAIRE 120CM 30W NW	PHL-8710163360096	30	3600	4000K	120
OPRAWA LEDINAIRE 150CM 46W NW	PHL-8710163360119	46	5600	4000K	120