


DOWNLIGHT LEDINAIR



OPIS TECHNICZNY

- Produkt wyposażony jest w zintegrowany zasilacz LED, umieszczony wewnątrz obudowy, który zapewnia stabilne i bezawaryjne zasilanie. Odporny na skoki napięcia, spełnia wymagania niezawodności nawet w trudniejszych warunkach instalacyjnych. Dzięki temu użytkownik otrzymuje kompletny, gotowy do użytku zestaw – zasilacz znajduje się już w cenie panelu, co eliminuje potrzebę zakupu dodatkowych komponentów.
- Wysoki współczynnik oddawania barw CRI > 80 gwarantuje naturalne odwzorowanie kolorów, co ma istotne znaczenie zarówno w miejscach pracy, jak i w przestrzeniach handlowych czy edukacyjnych. Światło emitowane przez panel jest przyjemne dla oka, poprawia komfort użytkowania i wspiera koncentrację.
- Panel LED cechuje się także uniwersalnym zastosowaniem – sprawdzi się w biurach, szkołach, korytarzach, sklepach, salach konferencyjnych, recepcjach oraz innych przestrzeniach komercyjnych i publicznych. Jego estetyczny wygląd i neutralna barwa światła sprawiają, że pasuje do każdego wnętrza.

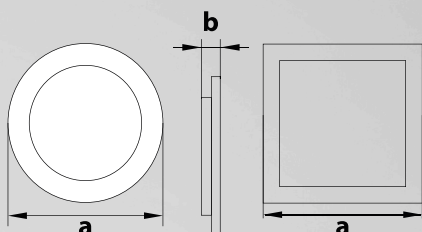

OKRĄGŁY P/T

• a	• b
12- 175mm	12- 43mm
19- 225mm	19- 43mm

KWADRAT P/T

• a	• b
12- 175mm	12- 43mm
19- 225mm	19- 43mm

OKRĄGŁY N/T

• a	• b
12- 175mm	12- 30mm
19- 225mm	19- 30mm



230V

IP20

20000 h

4000K

CRI ≥80

NAZWA	INDEKS	MOC (W)	STRUMIEŃ ŚWIETLNY (LM)	TEMPERATURA BARWOWA
DOWNLIGHT LEDINAIRE P/T OKRĄGŁY 12W NW	PHL-8719514464292	12	1200	4000K
DOWNLIGHT LEDINAIRE P/T OKRĄGŁY 19W NW	PHL-8719514464537	19	2000	4000K
DOWNLIGHT LEDINAIRE P/T KWADRAT 12W NW	PHL-8719514464414	12	1200	4000K
DOWNLIGHT LEDINAIRE P/T KWADRAT 19W NW	PHL-8719514464513	19	2000	4000K
DOWNLIGHT LEDINAIRE N/T OKRĄGŁY 12W NW	PHL-8719514464490	12	1200	4000K
DOWNLIGHT LEDINAIRE N/T OKRĄGŁY 19W NW	PHL-8719514464537	19	2000	4000K