


WŁĄCZNIKI

INDEKS	INDEKS
WŁĄCZNIK SHATI 1X BIAŁY	MK0001
WŁĄCZNIK SHATI 1X CZARNY	MK0002

OPIS TECHNICZNY

- zasilanie - 110-230V
- pobór energii w stanie spoczynku - ~0,02W
- obciążenie - klasyczne źródła 3-300W / LED 3-150W
- materiał - tworzywo sztuczne, szkło
- wymiary - 8,6 x 8,6 x 3,6cm / 1cm grubość po montażu na ścianie
- średnica otworu montażowego - puszka ø60
- kolor podświetlenia w stanie spoczynku - niebieski

230V

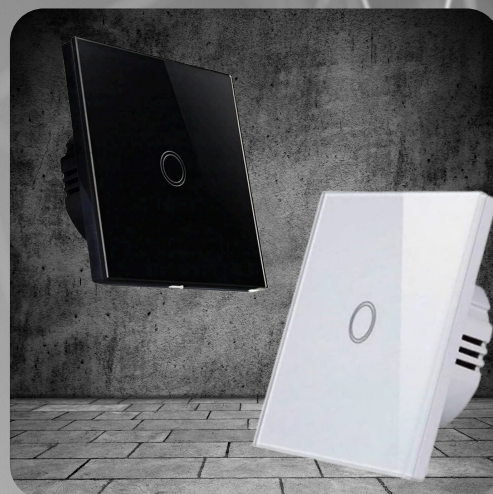


INDEKS	INDEKS
WŁĄCZNIK SHATI 2X BIAŁY	MK0003
WŁĄCZNIK SHATI 2X CZARNY	MK0004

OPIS TECHNICZNY

- zasilanie - 110-230V
- pobór energii w stanie spoczynku - ~0,02W
- obciążenie - klasyczne źródła 3-300W / LED 3-150W
- materiał - tworzywo sztuczne, szkło
- wymiary - 8,6 x 8,6 x 3,6cm / 1cm grubość po montażu na ścianie
- średnica otworu montażowego - puszka ø60
- kolor podświetlenia w stanie spoczynku - niebieski

230V

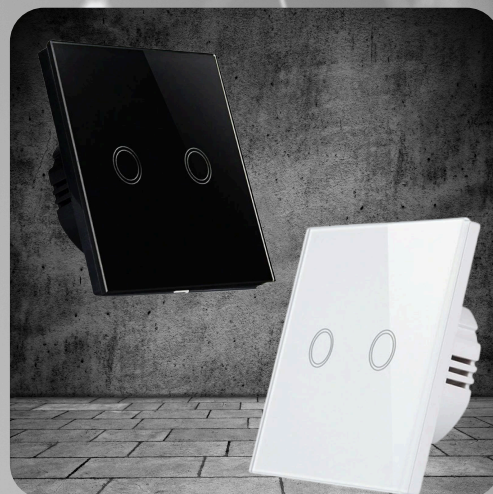

INDEKS	INDEKS
WŁĄCZNIK SHATI 3X BIAŁY	MK0005
WŁĄCZNIK SHATI 3X CZARNY	MK0006

OPIS TECHNICZNY

- zasilanie - 110-230V
- pobór energii w stanie spoczynku - ~0,02W
- obciążenie - klasyczne źródła 3-300W / LED 3-150W
- materiał - tworzywo sztuczne, szkło
- wymiary - 8,6 x 8,6 x 3,6cm / 1cm grubość po montażu na ścianie
- średnica otworu montażowego - puszka ø60
- kolor podświetlenia w stanie spoczynku - niebieski

230V

